

Verkehrszeichenplan Standstreifen mitbenutzen

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer bei Tageslicht
Verschwenkungstafel in LED-Technik

unter Einbeziehung des Standstreifens wenn dieser $\geq 2,50$ m und einer verbleibende Restfahrbahnbreite $\geq 5,50$ m

Hinweis:
 Gilt nicht auf der A31 (Bereich AS Twist bis AK Schüttorf) und der gesamten A33

Arbeitsfahrzeug/Arbeitsstelle
 Max. Länge der Verkehrsicherung 2.500 m


Leitkegel
 Abstand im Verschwenkungs- und Arbeitsbereich max. 12 m
 im Streckenverlauf max. 18 m

Fahrbare **Absperrtafel** mit Blinkpfeil nur als VZ 616 in großer Ausführung und angekuppelt am Zugfahrzeug (zulässiges Gesamtgewicht von **mind. 7,49 t**) erlaubt.

Die geschwindigkeitsbeschränkende Beschilderung ist der Örtlichkeit anzupassen.

Vorhandene Beschilderung ist anzupassen bzw. berührungslos auszukreuzen

- 1) LED-Technik
- 2) entfällt bei entspr. vorhandener Streckenbeschilderung VZ 274
- 3) min. Schildergröße 2
- 4) kleiner Blinkpfeil
- 5) im Abstand von 1 km wiederholen

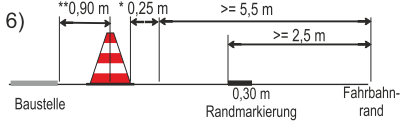

* Sicherheitsabstand gem. RSA
 ** Sicherheitsabstand gem. ASR A5.2

Maße in Metern **Stand: 06.02.2020**



Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
 Geschäftsbereich Osnabrück

